


SERIE B1

BATTERIA AL LITIO



B1-5.1-48

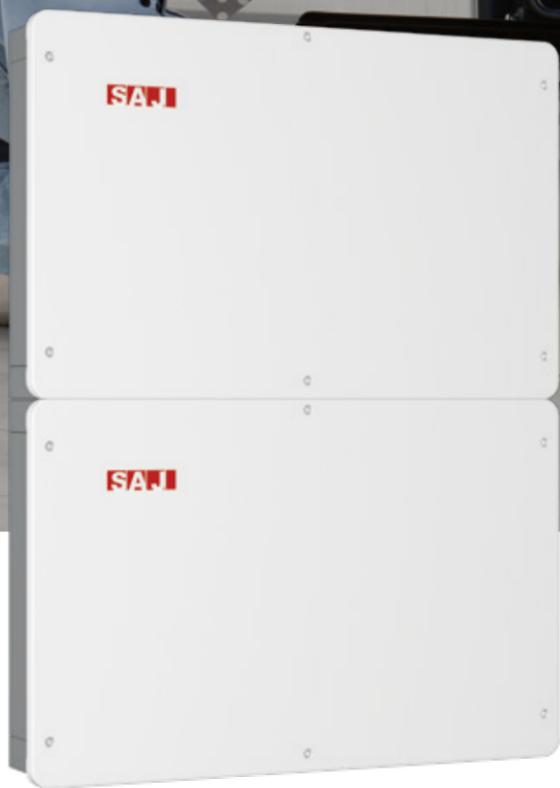

Design modulare



Eccezionale livello di protezione



Facile installazione



Tecnologia che garantisce la massima sicurezza



Elevata durata

MODELLO	B1-5.1-48
Parametri elettrici	
Capacità energetica totale [kWh]	5.12
Capacità utilizzabile [kWh]	4.6
Tensione nominale [V]	51.2
Intervallo di tensione [V]	42~58.4
Profondità di scarica [DOD]	≤ 90%
Massima corrente di carica [A]	60
Massima corrente di scarica [A]	60
Parametri fisici	
Tipo batteria	LiFePO4
Comunicazione	CAN
Intervallo di temperatura di esercizio	0°C~50°C
Metodo di raffreddamento	Convezione naturale
Umidità ambientale	0 ~ 95% senza condensa
Protezione di ingresso	IP65
Dimensioni [AxLxP] [mm]	410*650*186
Peso [kg]	48
Garanzia [anni]	5/10
Standard applicabili	IEC 62619(Cell&Pack), EN 62477-1, EN 61000-6-1/2/3/4, UN38.3

Sistema di accumulo dell'energia per uso residenziale

